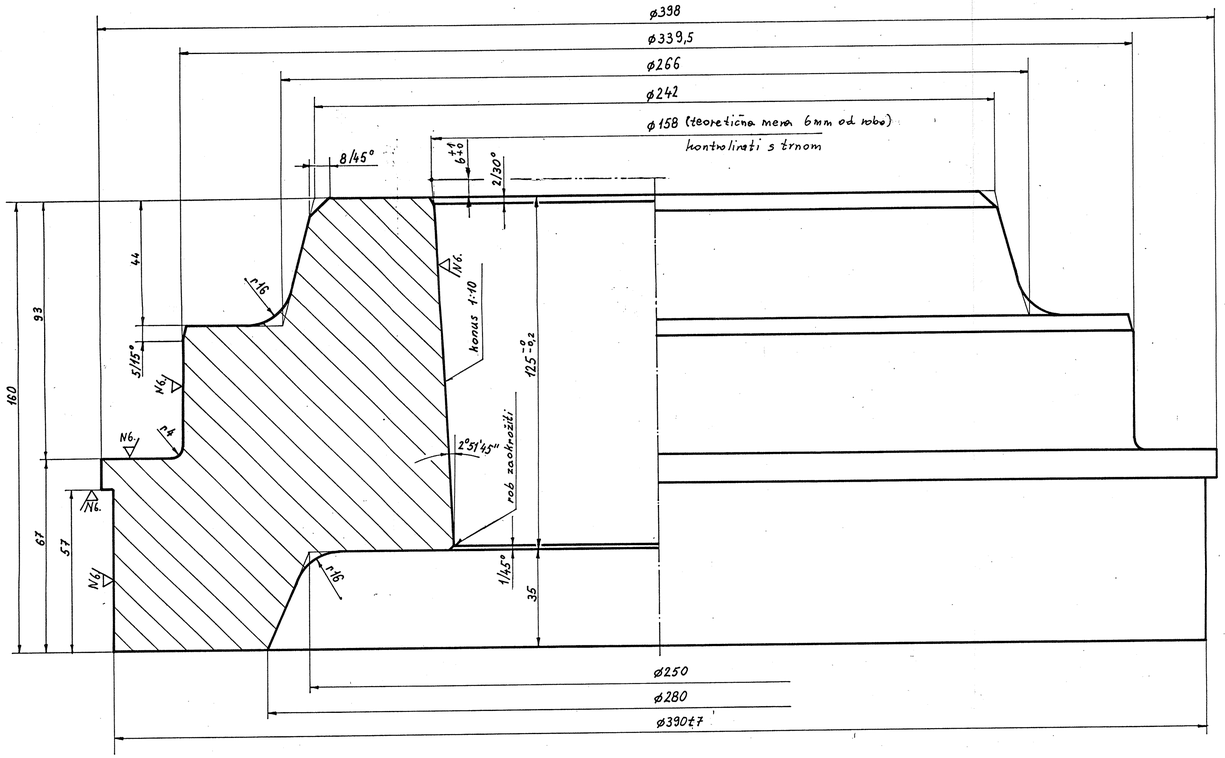



Sestavnica TR 8 021933 (11 rep. 14)

Opomba: Poboljšano -> 400 N/mm²

Toler. prostih mer: ISO 2768-m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø390±7 | +0,35-1 / +0,294 | | | SŽ 363 | Obdelava: brus. N8 / N6 | Merilo: 1:1 | Kg/Kos |
| | | | | | | Material: Č. 1531 | |
| | | | | | Dne / Ime / Podpis | | |
| | | | | | Izdel. | Sklopka -Citroen | |
| | | | | | Kontr. 13.5.96 ing. Krčič | KOLUT-stran VM | |
| | | | | | K.-std. | | |
| | | | | | Pisal 1.4.96 Vrlečnik | | |
| A | Dod. op., ubd. nagr. tol. | | 21.8.06 | SŽ-Centralne delavnice Ljubljana d.o.o. | | A2-M.1512 | List: |
| Ozn. | Sprememba | Dne | Ime | | | Namesto: | Nadom. z: |