

DIVISION GERANTE	APPLICATION / D'ORIGINE Appareils de voie et de voitures	N° du DESSIN D'ENSEMBLE
DETE	Traction basse sur caisse	10860832

Coupe A A

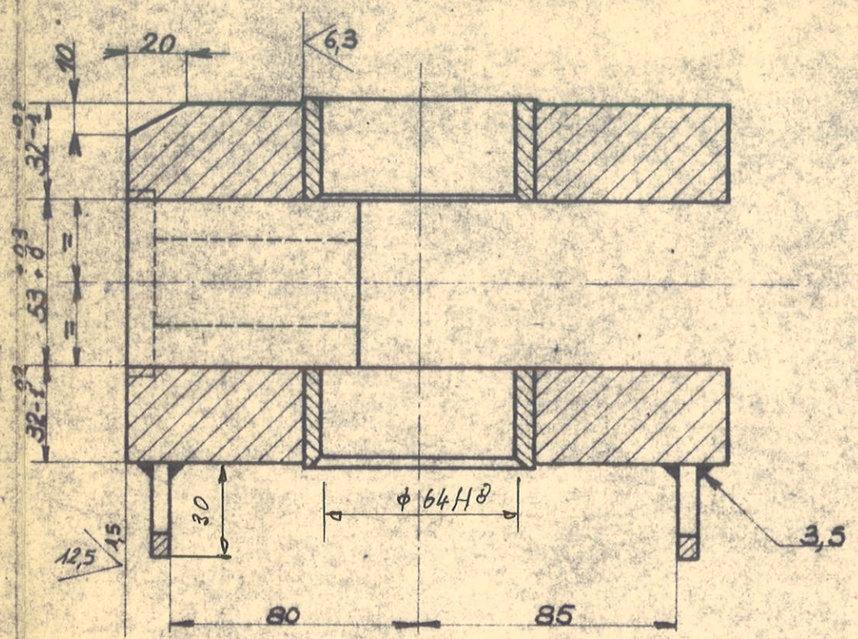

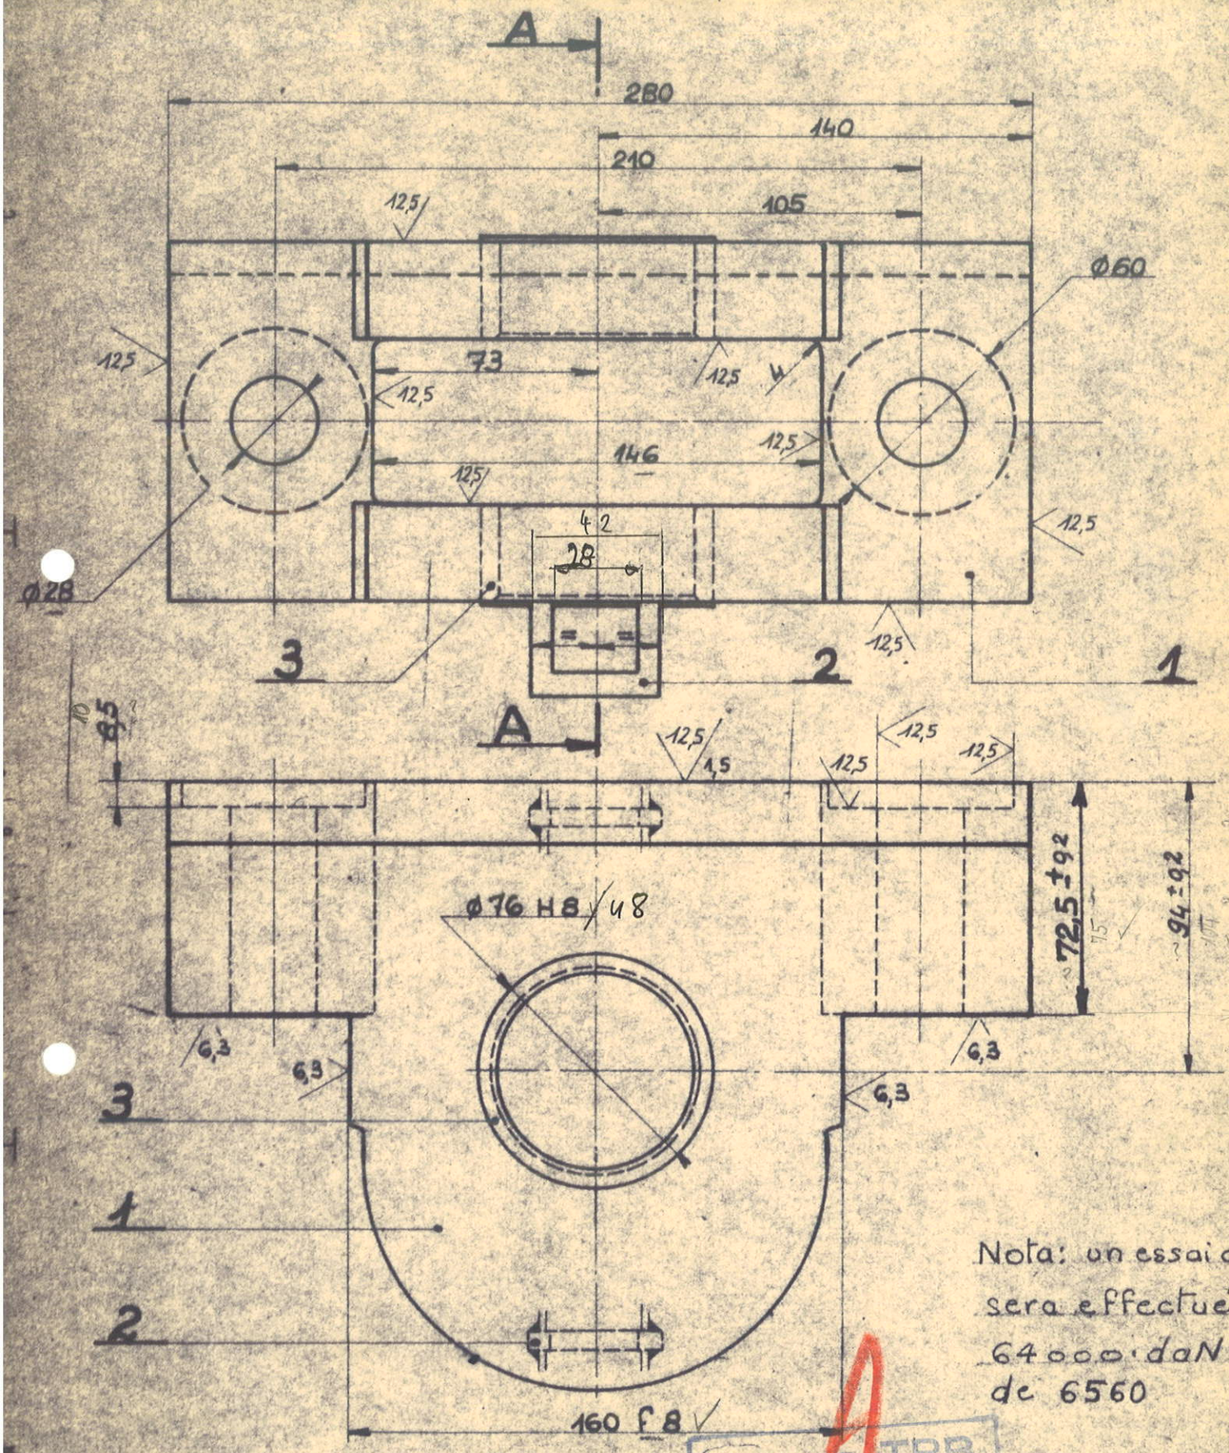

Réalisation par soudage E classe III

Nota : Etalons de surfaces techniques L.C.A "Rugotest" N° 1

NUMÉROS ALSTHOM des PIÈCES	NUMÉROS ALSTHOM des DESSINS	NOMBRE DE PIÈCES	REPÈRES	SYMBOLES	DÉSIGNATION des PIÈCES	MASSE UNITAIRE EN kg	MATIÈRES & DESSINS de REFERENCE	S T N°	NORMES
		2	3		Bague AG G4 - 32	0,330	Ac XC 55	35167	Fo 1
	6 C 00507	2	2		Arrêt		10 778 819		
		1	1		Chape (suivant TR 6 021 479 Matricage)	19,000	10 778 920		

Nota: un essai de traction sera effectué à 64 000 daN à partir de 6560

il faut pour: une chape

13 Hp 72

ÉCHELLE	DATE 8.12.72
0,5	DESS LEVAST
	VER. CPA
	HOMOL.

CHAPE (Usinage)

SYMBOLE	MASSE UNITAIRE EN kg	MATIÈRE	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	NORMES OU FICHES D'INSTRUCTIONS	LE CHEF DE LA LE CHEF DU DEA	BNCF
MODÈLE			187	E 05012		

MODIFICATIONS

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

10 860 833

ALSTHOM
38, AVENUE KLEBER - PARIS (16e)
TÉL. : PASSY 77-79

TR 6 035 399

A	AG 6.1% G3 en 12,5 (R4) (LG)	Changé état de surface

GROUPE TRB
MAGASIN MTR